

## دکمه ها

ورود به منو اصلی	A
انتخاب منو / حرکت داخل منو به سمت پایین	B
اضافه کردن پارامتر / تحریک دستی	C
کم کردن پارامتر / تنظیم اتوماتیک	D
حرکت داخل منو به سمت بالا / کد دادن ریموت	Back\Learn


## فیوزها

فیوز ۶ آمپر	F1
فیوز ۳ آمپر	F2
فیوز ۳ آمپر	F3

## ترمینال ها

تغذیه ۱۲ ولت سنسور چشمی	۱
تغذیه ۱۲ ولت سنسور چشمی	۲
تحریک سنسور چشمی	۳
مشترک	۴
تحریک دستی دولنگه	۵
تحریک دستی تک لنگه	۶
فصل برقی ۱۲ ولت	۷-۸
موتور ۲ (لنگه زیری)	۹-۱۰-۱۱
خازن موتور ۲	۱۲-۱۳
خازن موتور ۱	۱۵-۱۴
موتور ۱ (لنگه زیری)	۱۶-۱۷-۱۸
رله پارکینگ	۲۰-۱۹
فلاشر ۲۲۰ ولت	۲۱-۲۲
ورودی برق ۲۲۰ ولت	۲۳-۲۴
آنتن هوایی	۲۵-۲۶

## سیم بندی

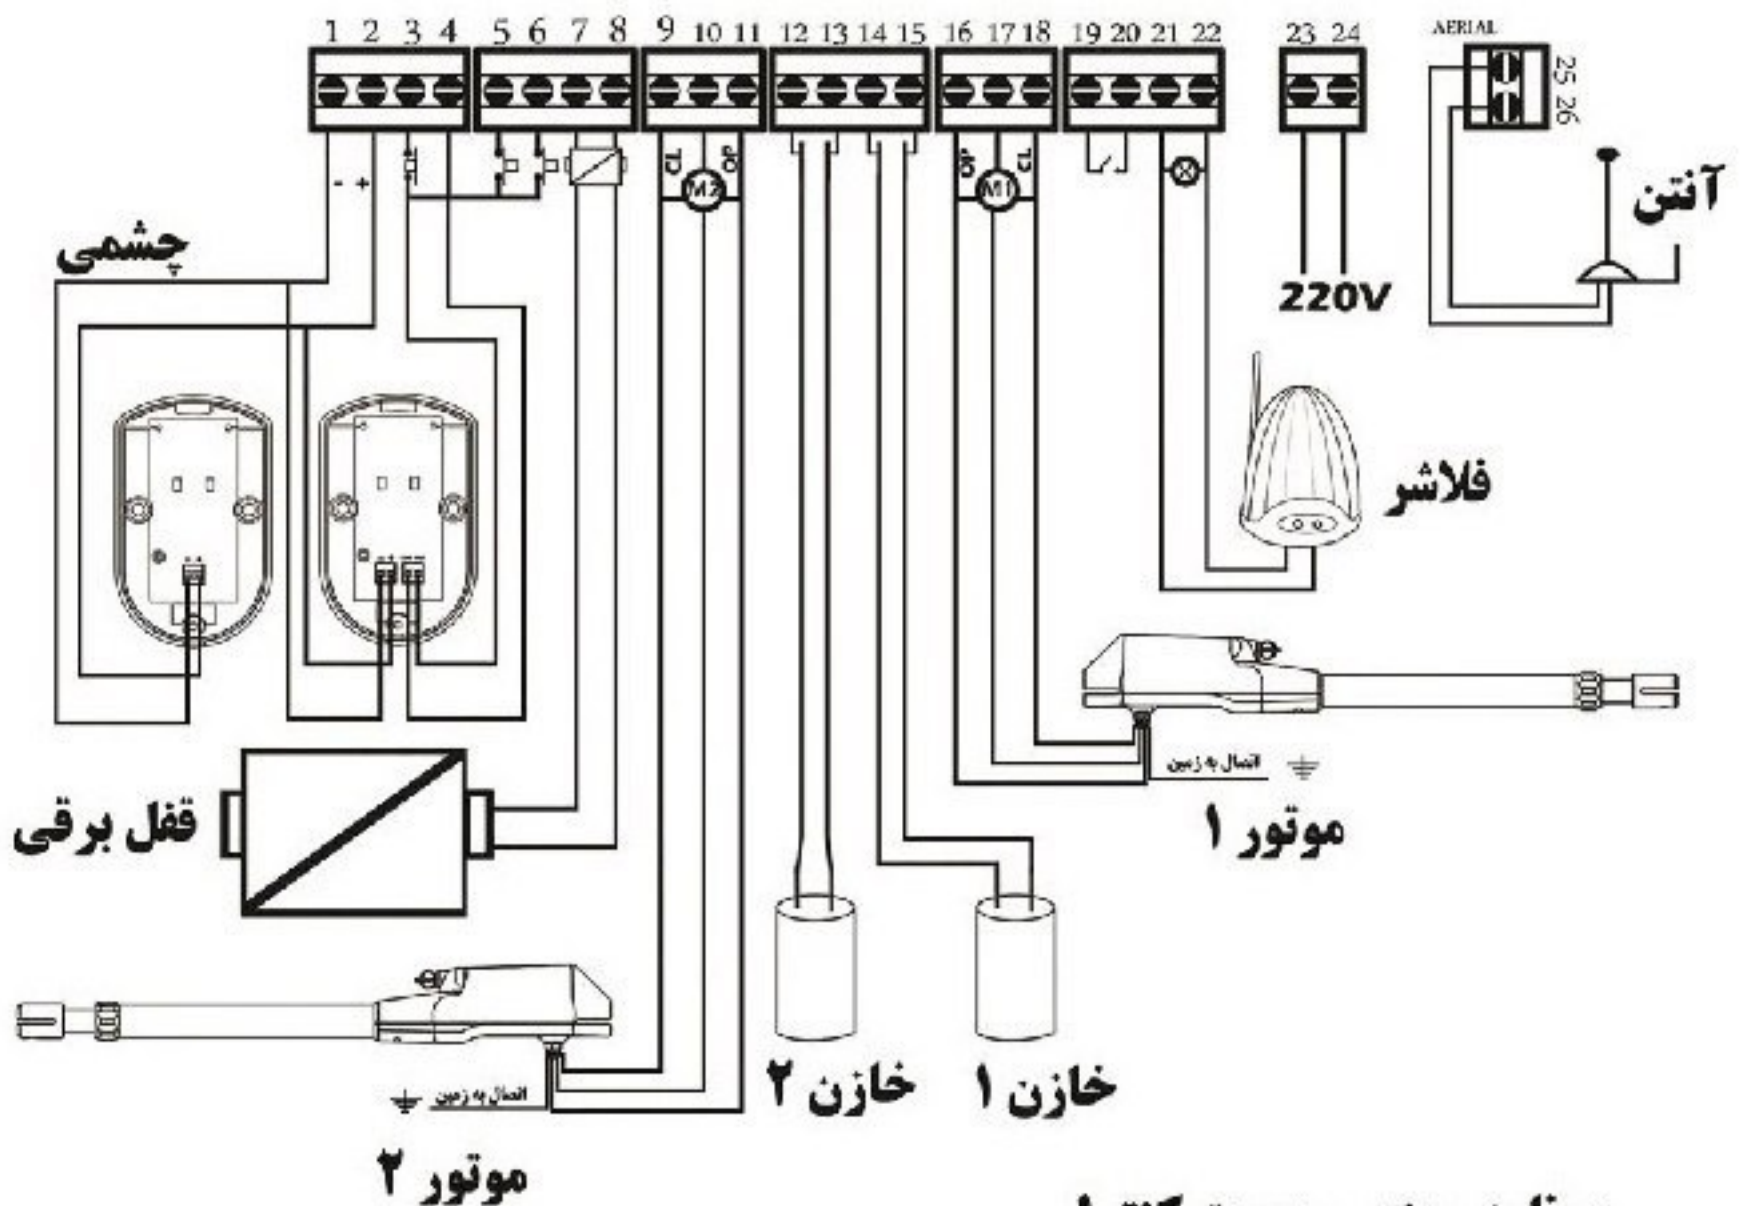

## برنامه ریزی ریموت کنترل

ریموت به دو طریق قابل برنامه ریزی است :


۱ - کد دادن سریع ریموت:  
با نگه داشتن ۳ ثانیه دکمه LEARN صفحه نمایش به چرخش در می آید و با زدن یکی از دکمه های ریموت کد آن بصورت ۴ کانال ذخیره میشود.

۲ - کد دادن ریموت از منو:  
با ۲ بار زدن دکمه A وارد منو rA و با زدن دکمه B وارد منو Ln و با زدن دکمه C گزینه های زیر برای کد دادن ریموت قابل انتخاب هستند.

LF: کد دادن ریموت ۴ کانال  
LA: باز بسته کردن درب ۲ لنگه وریلی  
Lb: باز بسته کردن درب تک لنگه در حالت ۲ لنگه  
LC: فرمان به رله پارکینگ  
Ld: قفل کردن سیستم در زمان باز بودن درب

پاک کردن ریموت :

جهت پاک کردن همه کدهای ریموت ابتدا باید توسط دکمه A وارد منو rA شوید سپس با فشردن دکمه B منو Er را انتخاب کنید و با فشردن دکمه C عبارت YS به معنای : آیا مطمئن هستید ؟ نمایان میگردد . با فشردن مجدد کلید C کلیه ریموت های موجود در سیستم پاک میگردد و در حین عملیات سونگمنت به صورت چرخان در می آید






# بلوک دیاگرام تنظیمات

وضعیت D2: برای درب های دولنگه

وضعیت D1: برای درب های تک لنگه

وضعیت D0: برای درب های تک لنگه که به سرعت بیشتری در دور کند نیاز دارند

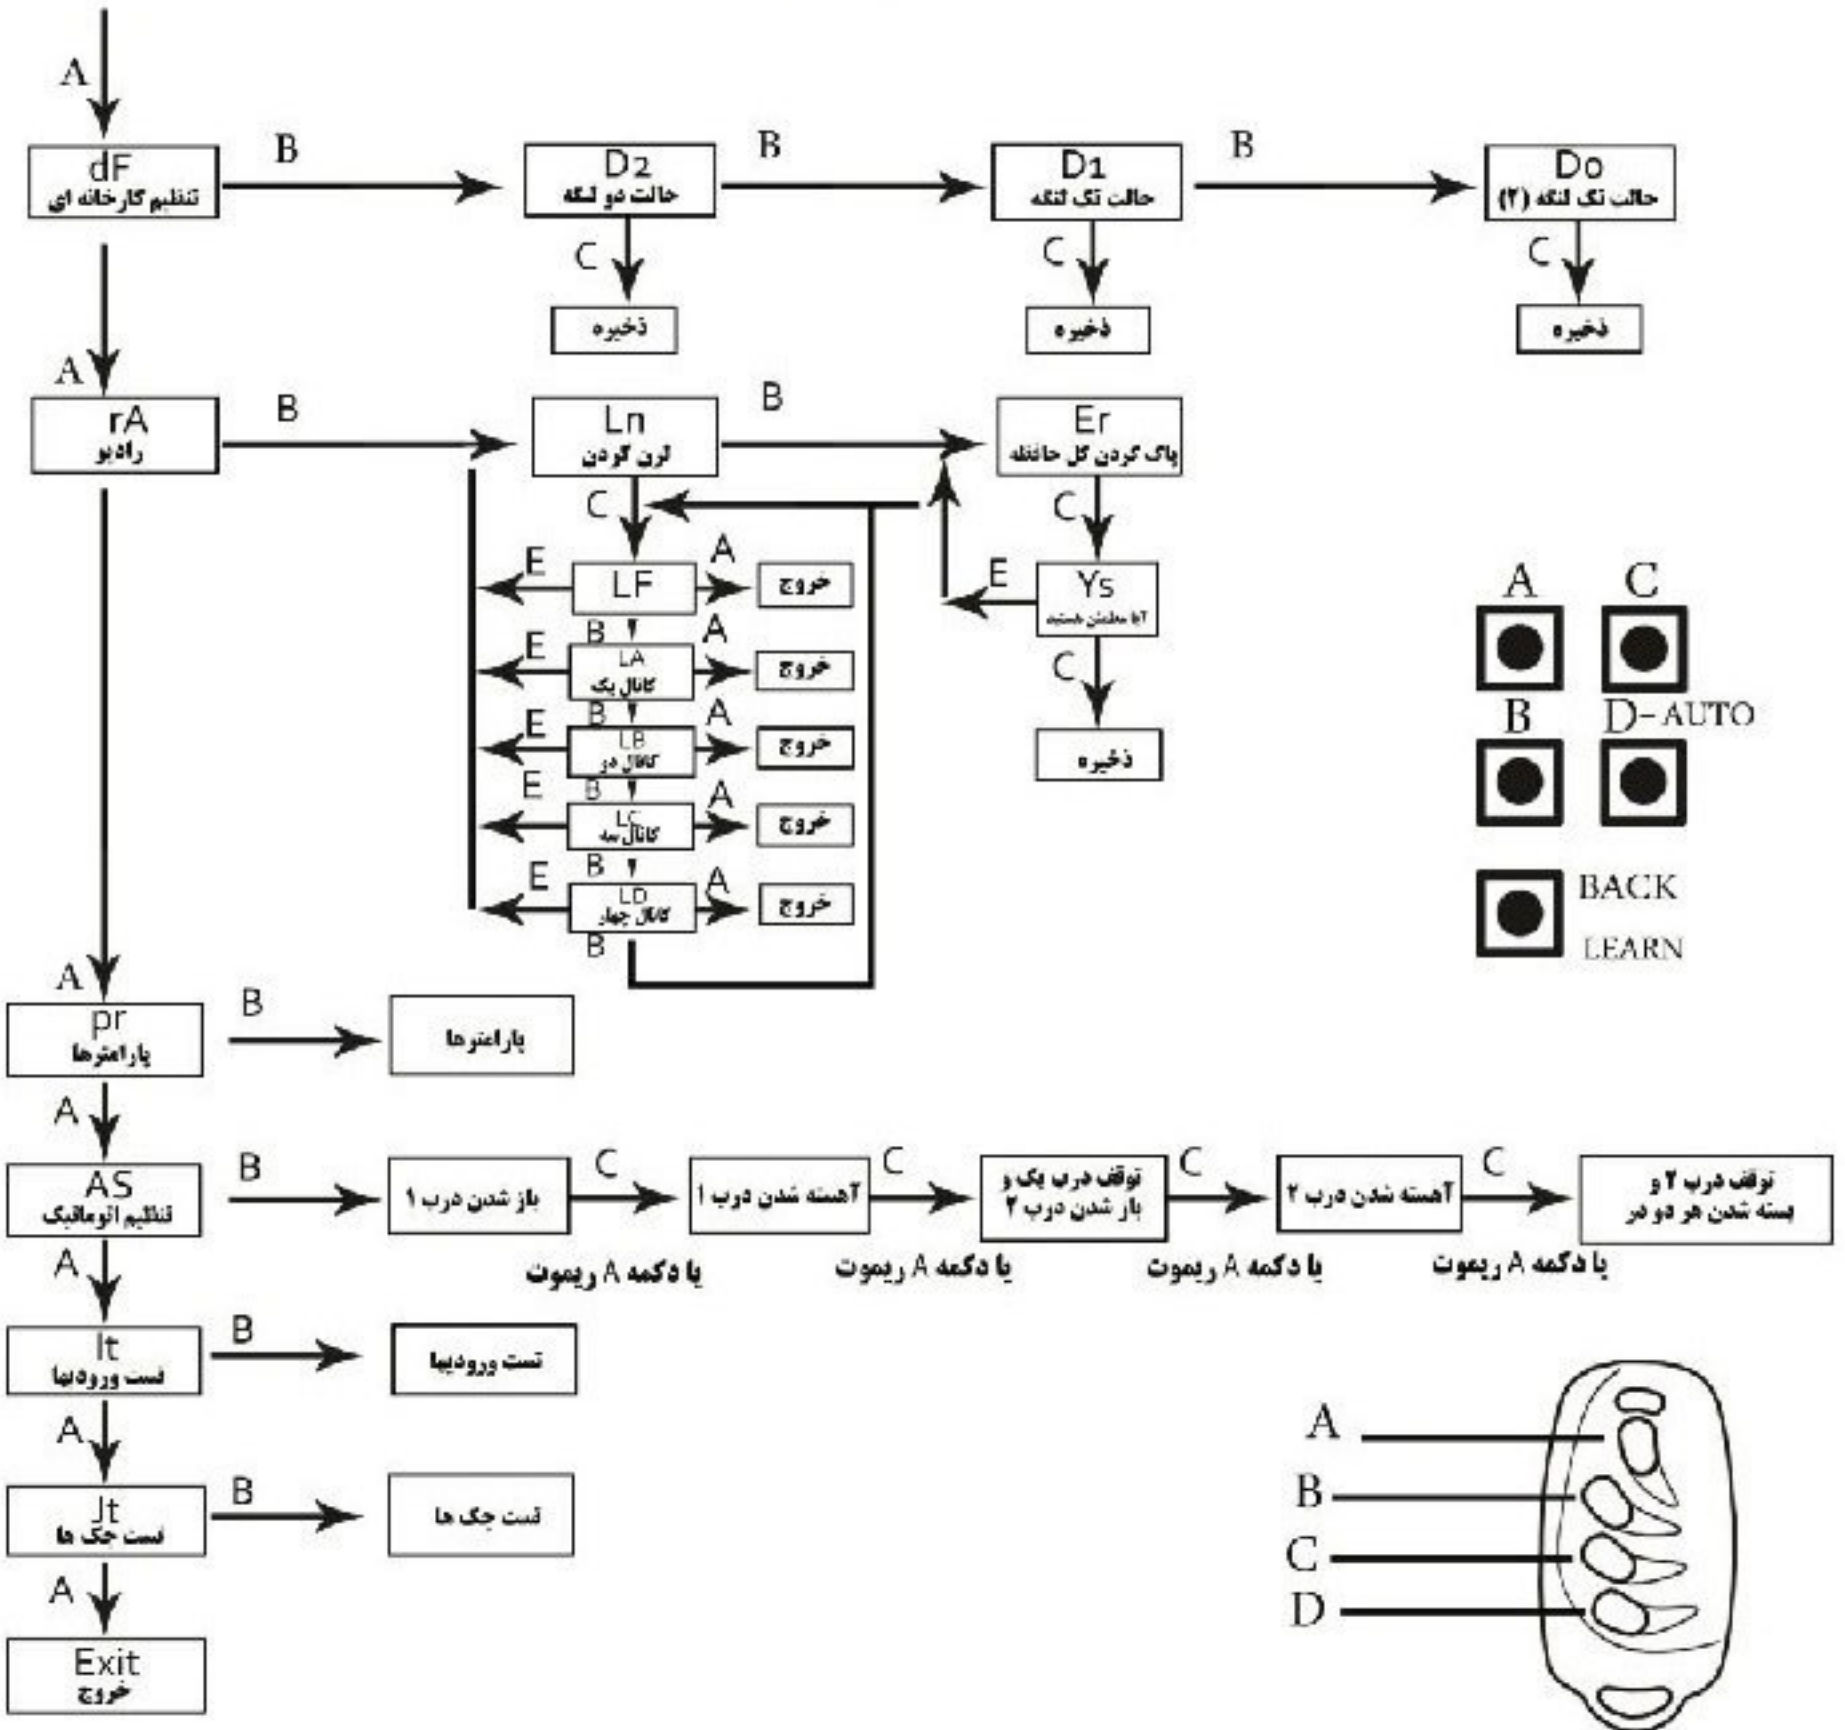

همچنین برای دسترسی سریع به تنظیمات اتوماتیک میتوانید دکمه D را چند ثانیه نگه دارید تا تنظیمات اتوماتیک فعال شود



## جدول تنظیمات

سه بار دکمه A را بزنید تا به گزینه Pr برسید سپس دکمه B را بزنید حال پارامترهای زیر قابل رؤیت است  
 میتوانید با زدن دکمه B به سمت پایین و با زدن دکمه Back به سمت بالا بروید  
 میتوانید پارامتر دلخواه را با دکمه C انتخاب کنید و با دکمه های C و D پارامتر مورد نظر را تغییر دهید  
 برای خروج بدون ذخیره پارامترها دکمه A را بزنید و برای ذخیره ی پارامترها به گزینه SA بروید و دکمه C را بزنید

پارامتر	توضیحات	واحد	میزنیم	ماکزیمم	پیش فرض	راهنمایی
O1	زمان باز شدن درب ۱	ثانیه	۱	۶۰	۲۰	
O2	زمان باز شدن درب ۲	ثانیه	۱	۶۰	۲۰	
C1	زمان بسته شدن درب ۱	ثانیه	۱	۶۰	۲۰	
C2	زمان بسته شدن درب ۲	ثانیه	۱	۶۰	۲۰	
A1	زمان آهسته باز شدن درب ۱	ثانیه	۱	۲۰	۵	
A2	زمان آهسته باز شدن درب ۲	ثانیه	۱	۲۰	۵	
B1	زمان آهسته بسته شدن درب ۱	ثانیه	۱	۲۰	۵	
B2	زمان آهسته بسته شدن درب ۲	ثانیه	۱	۲۰	۵	
C1	زمان استارت آهسته بسته شدن درب	ثانیه	۰	۰.۵	۰	
C2	زمان استارت آهسته بسته شدن درب	ثانیه	۰	۰.۵	۰	
T1	زمان استارت آهسته باز شدن درب ۱	ثانیه	۰	۰.۵	۰	
T2	زمان استارت آهسته باز شدن درب ۲	ثانیه	۰	۰.۵	۰	
N1	تنظیم دور آهسته درب ۱		۱	۴	۱	افزایش پارامتر دور کندتر
N2	تنظیم دور آهسته درب ۲		۱	۴	۱	افزایش پارامتر دور کندتر
Sp	توقف قبل از دور آهسته	فعال/غیر فعال				غیر فعال
Ac	بسته شدن خودکار	۶x ثانیه	۰	۲۰	۱۰	صفر = غیر فعال
Cp	بسته شدن خودکار پس از چشم		۰	۱۰	۱۰	صفر = غیر فعال
Dp	تاخیر چشم عابر	دهم ثانیه	۰	۴۰	۴	
Od	تاخیر در باز شدن	فعال/غیر فعال				فعال
Cd	تاخیر در بسته شدن		۰	۹۹	۳	
Pd	درب تک لنگه	فعال/غیر فعال				غیر فعال
Pt	کسر زمان تک لنگه		۰	۲۰	۰	
Us	میکرو سوئیچ		۰	۲	۰	۰ = غیر فعال ۲ = نرمال بسته ۱ = نرمال باز
Cs	فشار نهایی بسته شدن	فعال/غیر فعال				غیر فعال
St	زمان فشار نهایی بسته شدن	ثانیه	۱	۵	۲	
Rs	فشار ابتدایی باز شدن	فعال/غیر فعال				غیر فعال
Np	قطع فرمان توقف در باز شدن	فعال/غیر فعال				فعال
Fl	انتخاب فلاشر	فعال/غیر فعال				فعال = چشمک زن غیر فعال = ثابت
Pa	زمان رله پارکینگ	۶x ثانیه	۰	۲۰	۰	۰/۷ = ۰ ثانیه تحریک
Sa	ذخیره پارامترها					

### بستن اضطراری : ( هنگام بروز خطای چشمی )

برای بستن درب هنگامیکه سنسور چشمی باز باشد یکی از دکمه های ریموت را ۳ ثانیه نگه دارید تا پیام PH از صفحه نمایش پاک شود. سپس ۳۰ ثانیه فرصت دارید تا با زدن مجدد دکمه ریموت درب را ببندید.