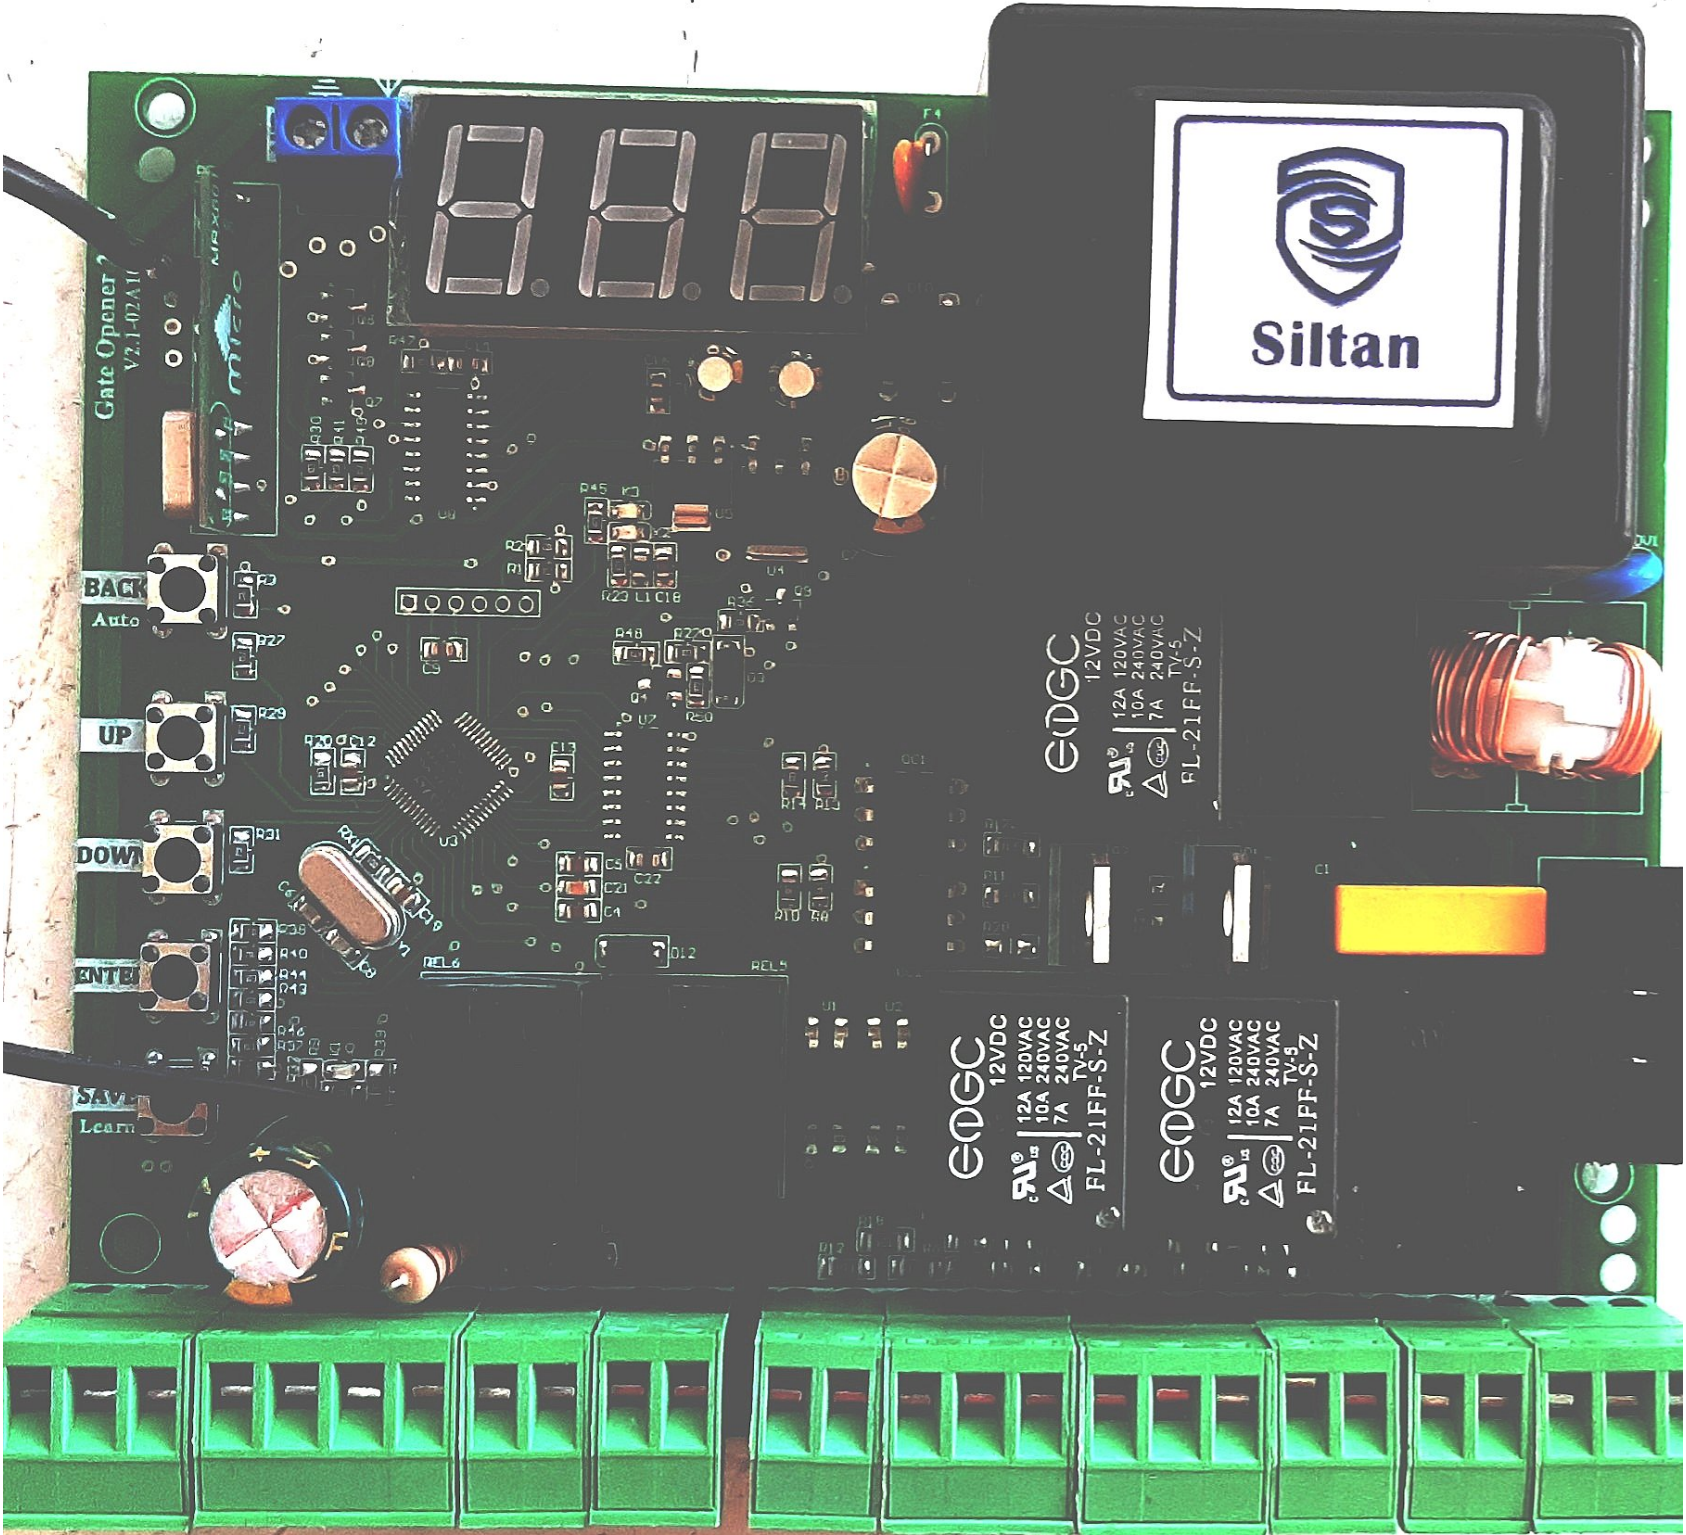




Gate Opener
V2.1-02A11

MAX1000
micro

888



BACK

Auto

UP

DOWN


ENTER







Learn


EDGC
12VDC
12A 120VAC
10A 240VAC
7A 240VAC
TV-5
FL-21FF-S-Z

EDGC
12VDC
12A 120VAC
10A 240VAC
7A 240VAC
TV-5
FL-21FF-S-Z

EDGC
12VDC
12A 120VAC
10A 240VAC
7A 240VAC
TV-5
FL-21FF-S-Z



1	← مشترک		COM
2	← فرمان خارجی دولنگه		ST
3	← فرمان خارجی تک لنگه		PD
4	← مشترک		COM
5	← چشمی		PHOTO
6	← تغذیه خروجی		20VAC
7	← تغذیه خروجی		20VAC
8	← قفل برقی		ELOCK
9	← قفل برقی		ELOCK
10	← رله پارکینگ		PARK
11	← رله پارکینگ		PARK
12	← خازن موتور ۲		CAP2
13	← خازن موتور ۲		CAP2
14	← خروجی باز کردن موتور ۲		OP2
15	← مشترک موتور ۲		M2
16	← خروجی بستن موتور ۲		CL2
17	← خروجی باز کردن موتور ۱		OP1
18	← مشترک موتور ۱		M1
19	← خروجی بستن موتور ۱		CL1
20	← خازن موتور ۱		CAP1
21	← خازن موتور ۱		CAP1
22	← فلاشر		FLASHER
23	← فلاشر		FLASHER
24	← ۲۲۰ ولت ورودی-فاز		220V~
25			
26	← ۲۲۰ ولت ورودی-نول		220V~

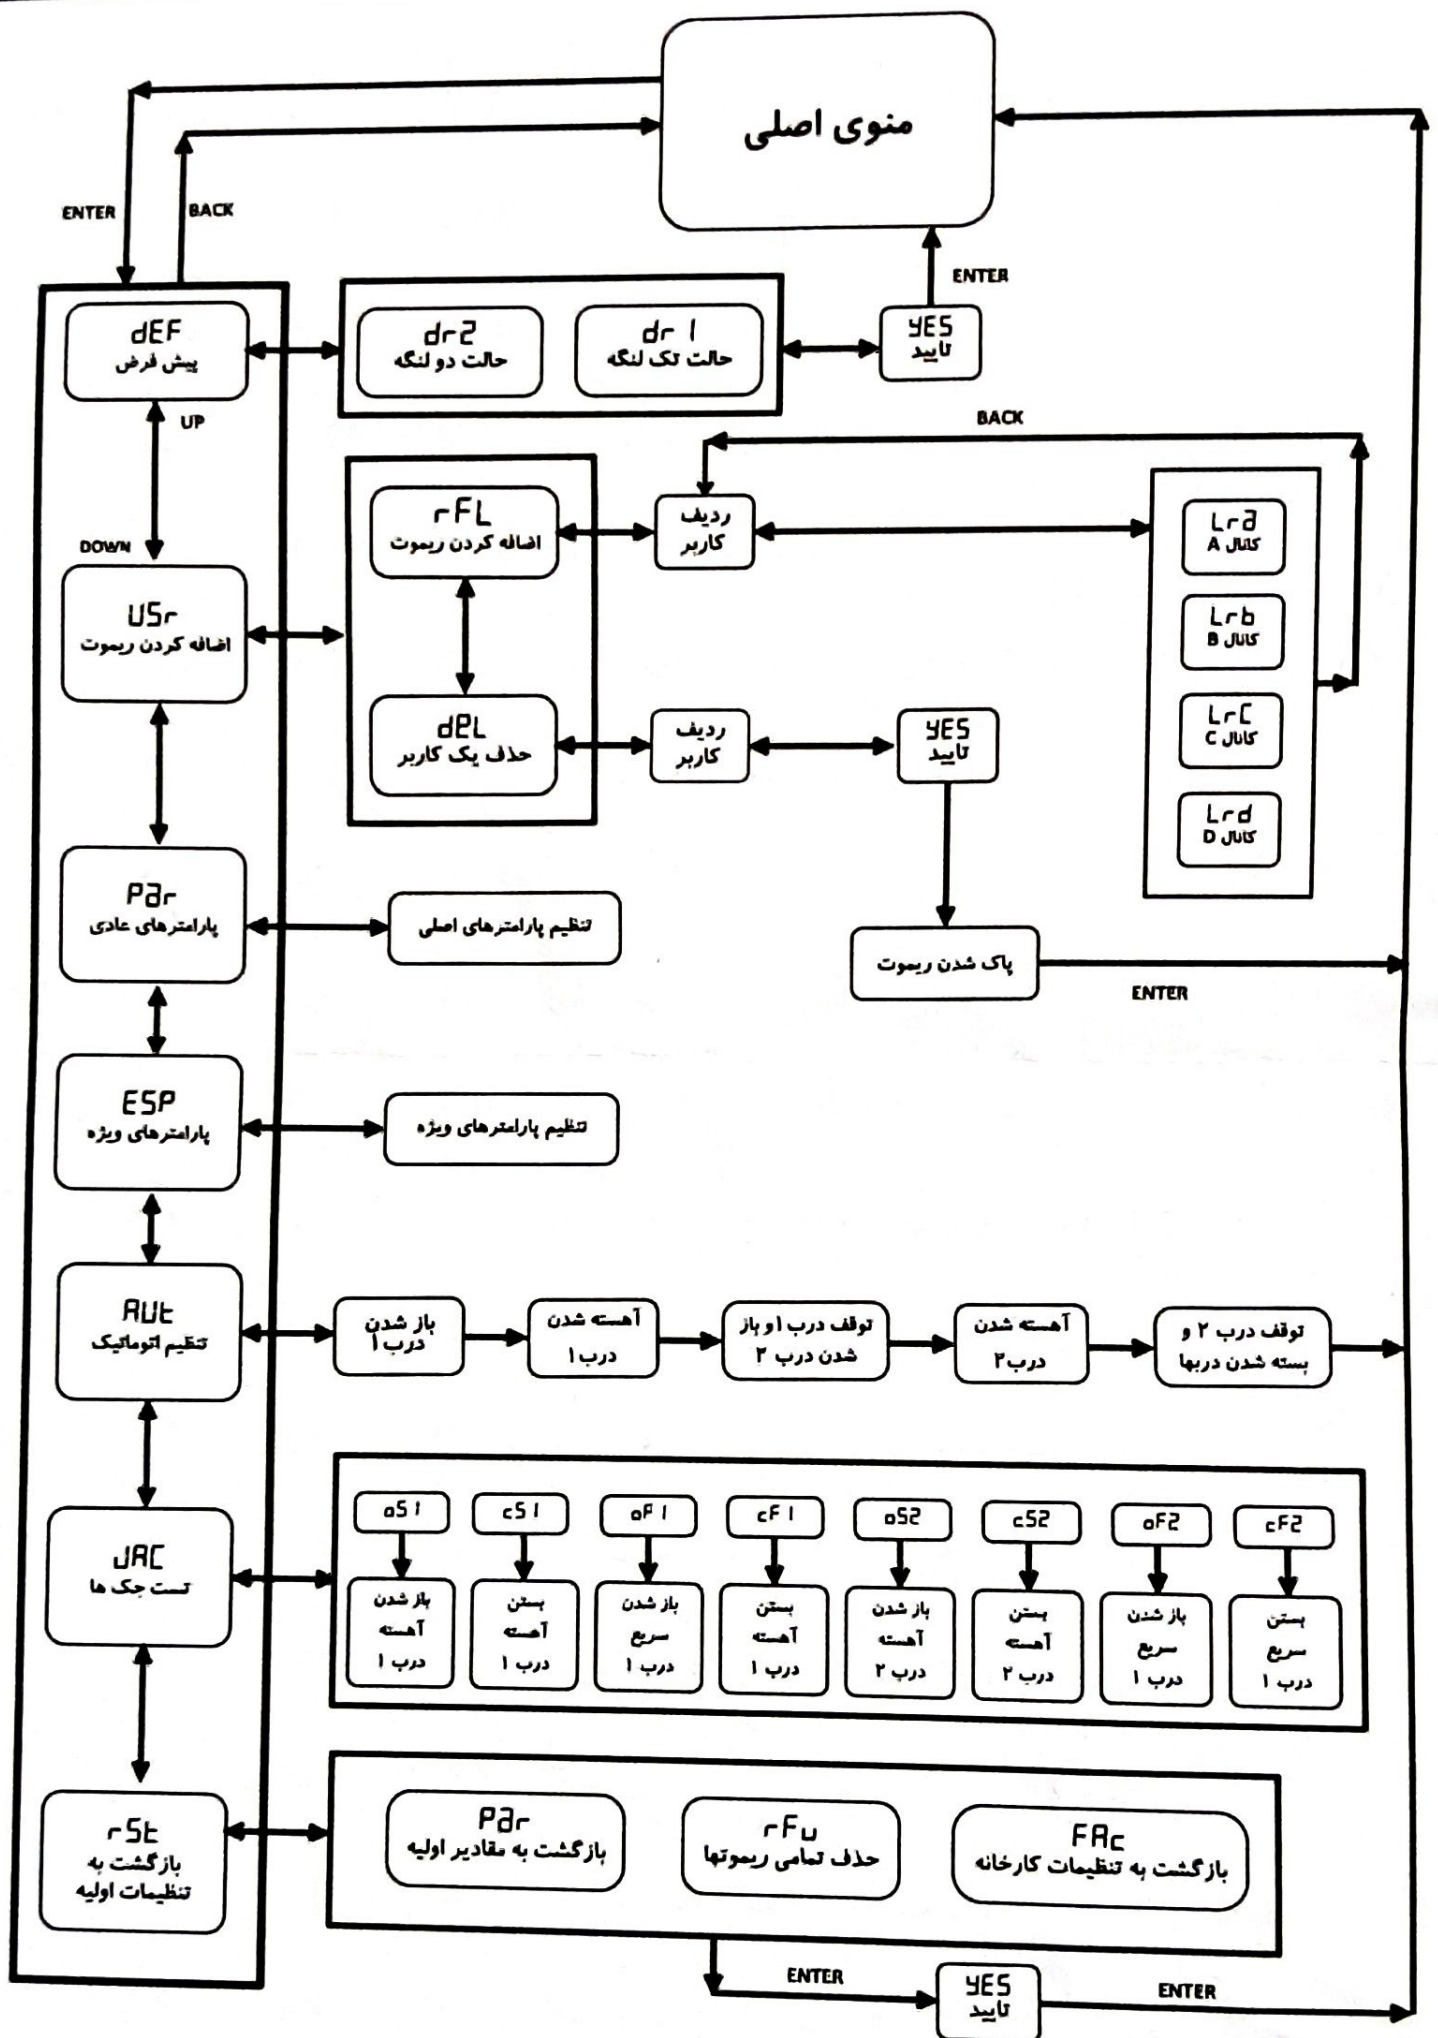

فلوچارت عملکرد منو

پیغام	معنی	پیغام	معنی
chd	کانال A ریموت	don	انجام شد
chb	کانال B ریموت	d ۱5	غیر فعال
chc	کانال C ریموت	Enb	فعال
chd	کانال D ریموت	---	منتظر بمانید
St	فرمان خارجی دو لنگه	□ (درصد)	در حال باز شدن
Pd	فرمان خارجی تک لنگه	□ (درصد)	در حال بسته شدن
PhE	خطای چشمی	PSE	توقف
Er ۱	اتصال کوتاه تریاک ۱	SEP	مد اسباب کشی
Er 2	اتصال کوتاه تریاک ۲	rPE	سیگنال ریموت تکراری

جدول پیغام ها

بارامتر	کمترین	بیشترین	اولیه	توضیحات
n5	1	5	1	استارت دور آهسته بسته شدن درب ۱
n6	1	5	1	استارت دور آهسته بسته شدن درب ۲
n7	1	5	1	دور آهسته باز شدن درب ۱
n8	1	5	1	دور آهسته باز شدن درب ۲
Sbr	0.0	4.0	0.0	زمان توقف دربها قبل از کاهش سرعت
PhF	dis	enb	enb	فعالسازی تست اولیه چشمی
Ph1	0	9	0	تاخیر در باز شدن درب یک پس از فرمان چشمی
Ph2	0	9	0	تاخیر در باز شدن درب دو پس از فرمان چشمی
Ph5	dis	enb	dis	فعالسازی چشمی در سرعت آهسته
Pho	dis	enb	dis	فعالسازی چشمی در هنگام باز شدن
Stc	dis	enb	enb	فعالسازی فرمان خارجی از طریق ترمینال ST
Pdc	dis	enb	enb	فعالسازی فرمان خارجی از طریق ترمینال PD
SdL	dis	enb	enb	فعالسازی امکان فرمان تک لنگه
CrL	0.0	2.0	0.0	زمان حرکت معکوس دربها، پس از بسته شدن
OrL	0.0	1.0	0.0	زمان حرکت معکوس دربها، در ابتدای باز شدن
ELL	0.3	2.0	1.0	زمان تحریک قفل برقی
SnL	20	100	100	میزان باز شدن در فرمان تک لنگه (درصد)

پارامتر	کمترین	بیشترین	اولیه	توضیحات
۱ ه	0.0	99.9	15.0	زمان باز شدن درب ۱
۲ ه	0.0	99.9	15.0	زمان باز شدن درب ۲
۱ ع	0.0	99.9	15.0	زمان بسته شدن درب ۱
۲ ع	0.0	99.9	15.0	زمان بسته شدن درب ۲
۱ آ	0.0	99.9	3.0	زمان دور آهسته در باز شدن درب ۱
۲ آ	0.0	99.9	3.0	زمان دور آهسته در باز شدن درب ۲
۱ ب	0.0	99.9	4.0	زمان دور آهسته در بسته شدن درب ۱
۲ ب	0.0	99.9	4.0	زمان دور آهسته در بسته شدن درب ۲
۱ ع	0.0	99.9	0.0	زمان استارت با دور آهسته در باز شدن درب ۱
۲ ع	0.0	99.9	0.0	زمان استارت با دور آهسته در باز شدن درب ۲
۱ ع	0.0	99.9	0.0	زمان استارت با دور آهسته در بسته شدن درب ۱
۲ ع	0.0	99.9	0.0	زمان استارت با دور آهسته در بسته شدن درب ۲
آع	0	600	60	زمان بسته شدن خودکار
آعف	0	600	15	زمان بسته شدن خودکار پس از فرمان چشمی
۵Pd	0	60	3	تاخیر بین دو درب هنگام باز شدن
۷Ld	0	90	4	تاخیر بین دو درب هنگام بسته شدن
Phd	0.0	4.0	0.6	تاخیر چشمی برای عبور عابر پیاده

پارامتر	کمترین	بیشترین	اولیه	توضیحات
				نوع عملکرد کانال A ریموت
rF _B	1	4	1	(۱) باز کردن ✓ توقف ✓ بستن ✓ (۲) باز کردن ✓ توقف ✗ بستن ✓ (۳) باز کردن ✓ توقف ✓ بستن ✗ (۴) باز کردن ✓ توقف ✗ بستن ✗
				تعیین نوع عملکرد کانال B ریموت
rF _b	1	4	1	(۱) باز کردن ✓ توقف ✓ بستن ✓ (۲) باز کردن ✓ توقف ✗ بستن ✓ (۳) باز کردن ✓ توقف ✓ بستن ✗ (۴) باز کردن ✓ توقف ✗ بستن ✗
[rF	dis	enb	enb	امکان بستن درب به وسیله ریموت
P _{cP}	0	25	15	درصد اضافه حرکت در بسته شدن
bo 1	1	9	5	حساسیت انتهای مسیر در باز شدن درب یک
bc 1	1	9	5	حساسیت انتهای مسیر در بسته شدن درب یک
bo ₂	1	9	5	حساسیت انتهای مسیر در باز شدن درب دو
bc ₂	1	9	5	حساسیت انتهای مسیر در بسته شدن درب دو
U in	dis	enb	dis	فعالسازی اینترفیس سریال

پارامتر	کمترین	بیشترین	اولیه	توضیحات
n1	1	5	1	دور آهسته بسته شدن درب ۱
n2	1	5	1	دور آهسته بسته شدن درب ۲
n3	1	5	1	دور آهسته استارت باز شدن درب ۱
n4	1	5	1	دور آهسته استارت باز شدن درب ۲
rP5	0	4	0	(۰) غیر فعال (۱) روشنایی (۲) قفل برقی (۳) فلاشر چشمک زن (۴) فلاشر ثابت نوع عملکرد رله پارکینگ
rPt	1	600	60	زمانی که رله پارکینگ در حالت روشنایی، روشن می ماند
rPe	0.3	2.0	1.0	زمان تحریک رله پارکینگ به عنوان قفل برقی
FL5	dis	enb	enb	رله فلاشر چشمک زن
[P5	0	2	0	(۰) غیر فعال (۱) فشار بر روی موتور یک (۲) فشار بر روی هر دو موتور نوع عملکرد فشار نهایی
[PL	1	5	1	میزان قدرت موتور در هنگام اعمال فشار نهایی
[Pt	0.0	5.0	1.0	مدت زمان اعمال فشار نهایی

عملکرد	کلید
ورود به بخش تعریف ریموت	SAVE (1s)
شروع تنظیم اتوماتیک	BACK (4s)
باز شدن درب ۱	BACK + UP
بستن درب ۱	BACK + DOWN
باز شدن درب ۲	BACK + ENTER
بستن درب ۲	BACK + SAVE
ورود به بخش پارامترهای معمولی	Up
فرمان دو لنگه	Down

کلیدهای میانبر

**** کلیدهای میانبر فقط در زمانی که برنامه در منو اصلی قرار دارد عمل می کند. ****

* در صورت خراب شدن چشمی با نگه داشتن کانال A ریموت به مدت ۱۰ ثانیه، چشمی از

مدار خارج می گردد تا درب بسته یا باز شود. *

* با نگه داشتن کانال D به مدت ۱۰ ثانیه، مدار فرمان وارد مد اسباب کشی می شود. برای

خروج از این مد مجددا باید کانال D ریموت را ۱۰ ثانیه نگه دارید. *